




GCD381X



GCD81X

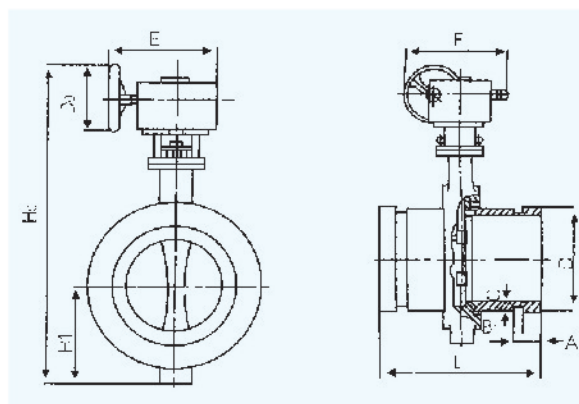

◆概述

沟槽式（卡箍）蝶阀是引进美国和德国同类先进产品而设计制造的一系列新型连接阀门。它具有安装快速、简易、安全、可靠、不受安装场地限制，便于管道与阀门的维修保养，有减振隔音与在一定角度范围内克服管道连接不同轴而产生仿差，解决温差所产生热胀冷缩等优点。

广泛应用于输送流体管道的给排水，消防、空调、燃气、石油、化工、水处理、市政、造船等管道工程，作为控制流体的作用。

◆主要技术参数

公称压力 (Mpa)	公称通径 (mm)	工作温度 (℃)	适用介质
1.0~1.6	50~350	0~80	水、气

◆阀门试验压力

公称压力 (Mpa)	强度试验压力 (Mpa)	密封试验压力Mpa	
		水(Mpa)	气(Mpa)
1.0	1.5	1.1	0.6
1.6	2.4	1.76	0.6

◆主要零件材料

零件名称	材 料
阀 体	铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢
阀座密封	丁腈、乙丙、聚四氟乙烯
碟 板	球墨铸铁（镀铬）、不锈钢
阀 轴	不锈钢
衬 套	青铜、聚四氟乙烯

◆主要外形尺寸

公称通径 Dn (mm)	D		A1	B1	C	L	H1	H0	E	F	D0
50	57	60	14.5	9.5	2.2	88	60	220	245	65	120
65	76		14.5	9.5	2.2	90	75	245	245	65	120
80	89		14.5	9.5	2.2	96	80	270	245	65	120
100	108	114	16	9.5	2.2	115	94	300	245	65	120
125	133	140	16	9.5	2.2						
150	159	165 168	16	9.5	2.2	132	125	350	245	65	140
200	219		19	13	2.5	147	150	400	260	90	140
250	273		19	13	2.5	159	220	600	260	125	140
300	325		19	13	3.3	165	250	740	330	180	240
350	377		25	13	3.3	165	265	765	330	190	280