



◆ 概述


本厂生产的YZ11X、YG11X、YG41型直接作用减压阀系列产品，主要由阀体、阀盖、压缩弹簧、膜片、铰形卡具及阀瓣等零件组成。它的主要特点：性能可靠、经久耐用。耐脏防水垢，不需过滤器，不需旁通管，配管极其简单，能节省大量空间和成本。出口压力精密可调，在一般场合下出口压力不受进口压力的影响（出口压力的变化量是 ΔP_1 的8%）。极佳的水力特性，可满足多种减压要求，特别适用于支管减压系统。

◆ 主要零件材料

类型	型号	公称压力 PN (Mpa)	公称通径 DN (mm)	连接形式	阀体材料	出口压力 P2 (Mpa)	工作温度
支管减压阀	YZ11X-16T1、YZ11X-25T	1.6、2.5	15~25	内螺纹	青铜	(可调) 0.05~0.55	≤80℃
	YZ11X-16P1、YZ11X-25P	1.6、2.5	15~25	内螺纹	不锈钢		
住宅和工业给水减压阀	YG11X-16T1、YG11X-25T	1.6、2.5	10~100	内螺纹	青铜	(可调) 0.05~0.55	
	YG11X-16P1、YG11X-25P	1.6、2.5	10~100	内螺纹	不锈钢	(可调) 0.05~0.55	
	YG41X-16T1、YG41X-25T	1.6、2.5	32~100	法兰	青铜	(可调) 0.05~0.55	
	YG41X-16P1、YG41X-25P	1.6、2.5	32~100	法兰	不锈钢	(可调) 0.05~0.55	

◆ 支管减压阀外形尺寸

公称通径	In	D	H	H1	L
15	1/2	73	75	31	77
20	3/4	73	75	31	77
25	1	85	90	43	85
32	1 1/4	105	117	44	105
40	1 1/2	120	136	56	120
50	2	140	162	60	140

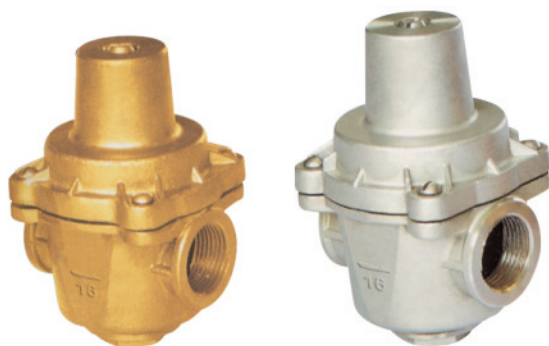

◆ 支管减压阀外形尺寸

公称通径	In	D	H	H1	L
10	3/8	92	120	48	/
15	1/2	92	120	48	/
20	3/4	108	130	55	/
25	1	123	160	60	/
32	1 1/4	155	180	77	240
40	1 1/2	172	205	84	260
50	2	198	235	105	288
65	2 1/2	215	270	118	305
80	3	234	300	143	330
100	4	260	350	120	385

