




升降式止回阀 LIFT TYPE CHECK VALVE

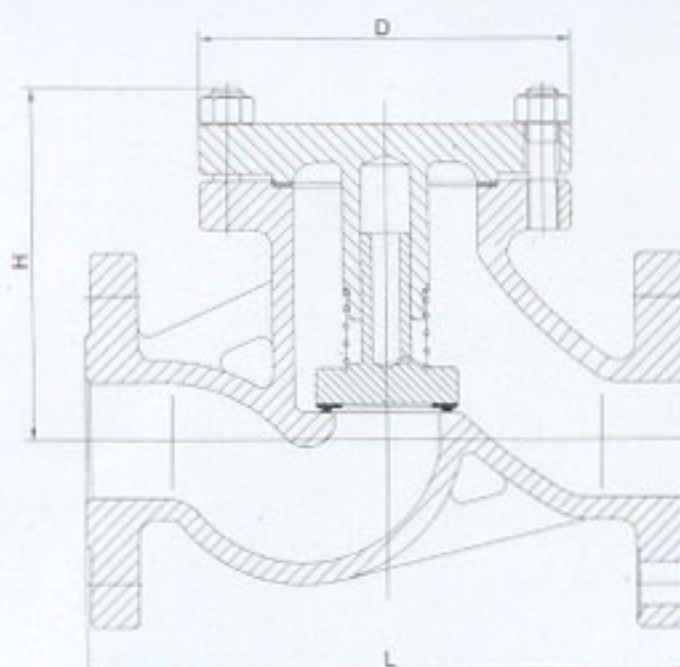

主要零件材料 Material For Main Parts

零件名称 Part Name		碳钢系列 Carbon Steel	不锈钢系列 Stainless Steel	合金钢系列 Alloy Steel	低温钢系列 Low Temperature Steel
阀体	Body	WCB	CF8	WC6	LCB
阀瓣	Disk	WCB	CF8	WC6	LCB
垫片	Gasket	柔性石墨 +SS304	柔性石墨 +SS304	柔性石墨 +SS304	柔性石墨 +SS304
阀盖	Bonnet	WCB	CF8	WC6	LCB
双头螺柱	Stud	35CrMoA	0Cr18Ni9(304)	35CrMoA	0Cr18Ni9(304)
螺母	Nut	35#	0Cr18Ni9(304)	35CrMoA	0Cr18Ni9(304)
弹簧	Spring	60Si2Mn	0Cr18Ni9 (304)	0Cr18Ni9 (304)	0Cr18Ni9(304)

产品性能规范 Chiet Properlg and Speci fication

设计标准 Design Standard	GB/T 12235						
压力温度等级 Pressure-Temperature Rating	GB/T 12224						
结构长度 Face-Face	工厂标准 Factory Standard						
法兰型式尺寸 Flange Ends	GB/T9113、JB/T79						
检验与试验 Inspection & Test	JB/T9092、GB/T13927						
公称压力 Nominal Pressure	PN1.6	PN2.5	PN4.0	PN6.4	PN10.0	PN16.0	
试验压力(MPa) Test Pressure	壳体试验 Shell Test	2.4	3.75	6.0	9.6	15.0	24.0
	高压密封 High Pressure Seal Test	1.76	2.75	4.4	7.04	11.0	17.6
	低压密封 Low Pressure Seal Test	0.6					
适用温度 Applicable Temperature	-196℃ ~ 550℃ (不同的工况温度选用不同材质) Different raw material for different work temperature						
适用介质 Applicable Medium	水、油、气及各类腐蚀性介质 (不同的介质选用不同材质) Watet, oil, gas and other causticity medium Different raw material for different medium						

主要外形尺寸和重量 Main Dimensions & Weight

压力 Pressure	规格Size (mm)	DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PN1.6	阀门尺寸 Main Dimension	LRF	180	200	230	290	310	350	400	480	600
		D	130	150	160	175	200	235	285	300	400
		H	120	140	115	140	170	200	230	255	285
	重量Weight(kg)	-	-	19	24	29	40	58	83	100	
	Cv	-	-	-	-	105	189	381	428	798	
PN2.5	阀门尺寸 Main Dimension	LRF	180	200	230	290	310	350	400	480	600
		D	130	150	160	175	200	235	285	320	400
		H	120	140	115	140	170	200	232	262	285
	重量Weight(kg)	-	-	19	24	29	40	72	104	145	
	Cv	-	-	-	-	105	189	381	428	798	
PN4.0	阀门尺寸 Main Dimension	LRF	180	200	230	290	310	350	400	480	600
		D	130	150	160	180	200	235	265	320	400
		H	120	140	150	160	175	200	225	262	315
	重量Weight(kg)	9	12	15	20	33	41	73	104	147	
	Cv	-	-	-	-	105	189	381	428	798	
PN6.4	阀门尺寸 Main Dimension	LRF	230	260	300	340	380	430	500	550	600
		D	140	160	175	200	230	250	300	340	410
		H	162	168	170	188	205	230	265	310	350
	重量Weight(kg)	12	20	29	35	47	68	100	142	195	
	Cv	-	-	-	-	105	189	381	428	798	
PN10.0	阀门尺寸 Main Dimension	LRF	230	260	300	340	380	430	500	550	600
		D	140	160	175	200	230	250	300	350	430
		H	140	155	170	190	235	265	310	350	400
	重量Weight(kg)	12	20	29	42	63	88	100	120	145	
	Cv	-	-	-	-	105	189	381	428	798	